Länge	Gehäuse	Montageplatte	Kabelposition		Spannung	Kabelspezifikationen	
Länge des Luftvorhangs (mm)	**O**riginal	**R** = Normal **E** = Umschlossene **S** = Edelstahl	**L** = Links **R** = Rechts	**F** = Vorn **S** = Seite **B** = Hinten	12V oder 24V	Kabellänge (m)	Kabeldicke in mm² **N** = Normal = 2,5mm² **T** = Stark = 4mm² **F** = Flach = 2,5mm²
Beispiel für die Typenbezeichnung eines Luftvorhangs BlueSeal Original 2430mm mit normaler Montageplatte, mit rechts positioniertem Stromkabel, Heck, 24V, 5 Meter langes Normalkabel.							
2430-*	O-	R-	R	B-	24-	5	N

Kabelposition



Links Vorn (LF)
O-[.]-LF-[...]



Links Seite (LS)
O-[.]-LS-[...]



Links Hinten (LB)
O-[.]-LB-[...]



Rechts Vorn (RF)
O-[.]-RF-[...]



Rechts Seite (RS)
O-[.]-RS-[...]



Rechts Hinten (RB)
O-[.]-RB-[...]

* BlueSeal-Luftvorhänge können je nach den Abmessungen Ihres Fahrzeugs auf die richtige Größe zugeschnitten werden, mit einer maximalen Länge von 2430mm.

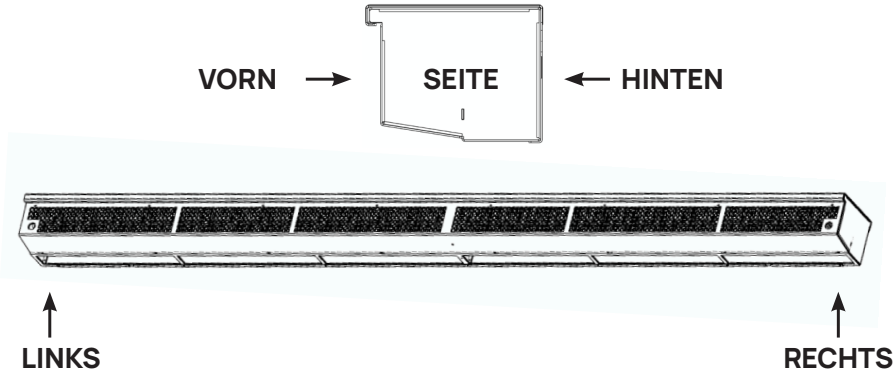



Normale Montageplatte



Edelstahlhalterung für Roll- oder Rolltore



Umschlossene Montageplatte

brightec

Brightec BV Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, The Netherlands
info@brightec.nl I +31 (0)20 210 1254 I www.brightec.nl