blueSeal®

Aperçu du type

Longueur	Boîtier	Plaque de montage	Position du câble		Tension	Spécifications du câble	
Longueur du rideau d'air (mm)	**C**ompact	Intégrée (**E**)	Gauche (**L**) / Droite (**R**)	Avant (**F**) / Latéral (**S**) / Arrière (**B**)	12V ou 24V	Cable length (m)	Épaisseur du câble en mm² Normal (**N**) = 2,5 mm² Épais (**T**) = 4 mm² Plat (**F**) = 2,5 mm²
Exemple d'indication du type de rideau d'air BlueSeal Compact 1310mm, avec plaque de montage intégrée, câble d'alimentation positionné à droite, côté avant, 12V, câble plat longueur 3 mètres.							
1310*	C-	E-	R	F-	12-	3	N

Position du câbles



Gauche Avant (LF)
C-[.]-LF-[...]



Gauche Latéral (LS)
C-[.]-LS-[...]



Gauche Arrière (LB)
C-[.]-LB-[...]



Droite Avant (RF)
C-[.]-RF-[...]



Droite Latéral (RS)
C-[.]-RS-[...]



Droite Arrière (RB)
C-[.]-RB-[...]

* La taille des rideaux d'air BlueSeal peut être adaptée en fonction des dimensions de votre véhicule, avec une longueur maximale de 2430 mm.

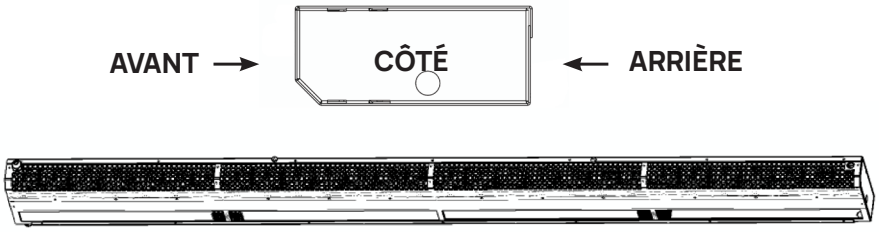

GAUCHE

DROITE



Plaque de montage compacte

brightec

Brightec BV Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, The Netherlands
info@brightec.nl I +31 (0)20 210 1254 I www.brightec.nl